


PUNTI DI SOLLEVAMENTO SALDABILI

ANELLO DI CARICO- VLBS -

Conforme alla direttiva europea macchine 2006/42 CE

4 caricabile in ogni direzione
coefficiente di sicurezza

-20° C

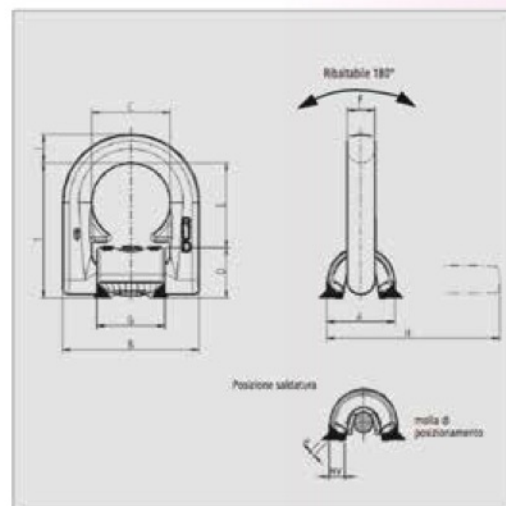


| Descrizione | Portata (t) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | T | Spessore saldatura HV+Δ | Peso (kg) | Cod. N° con molla posizionamento | Cod. N° senza molla |
|-------------|-------------|----|-----|-----|----|-----|------|----|-----|----|-----|-------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|
| VLBS 1,5 | 1,5 | 33 | 66 | 38 | 25 | 40 | 13,5 | 33 | 87 | 14 | 65 | HV 5 +3 | 0,35 | 79 93 035 | 79 93 115 |
| VLBS 2,5 | 2,5 | 36 | 77 | 45 | 27 | 48 | 13,5 | 40 | 97 | 16 | 75 | HV 7 +3 | 0,5 | 79 94 830 | 79 95 346 |
| VLBS 4 | 4 | 42 | 87 | 51 | 31 | 52 | 16,5 | 46 | 112 | 18 | 83 | HV 8 +3 | 0,8 | 79 93 036 | 79 93 116 |
| VLBS 6,7 | 6,7 | 61 | 115 | 67 | 44 | 73 | 22,5 | 60 | 157 | 24 | 117 | HV 12 +4 | 1,9 | 79 93 037 | 79 93 117 |
| VLBS 10 | 10 | 75 | 129 | 67 | 55 | 71 | 26,5 | 60 | 173 | 27 | 126 | HV 16 +4 | 2,9 | 79 93 040 | 79 93 118 |
| VLBS 16 | 16 | 95 | 190 | 100 | 69 | 105 | 26 | 90 | 243 | 40 | 174 | HV 25 +6 | 6,8 | -- | 79 93 041 |

ANELLO DI CARICO- VRBS-FIX -

4 caricabile in ogni direzione
coefficiente di sicurezza

-40° C

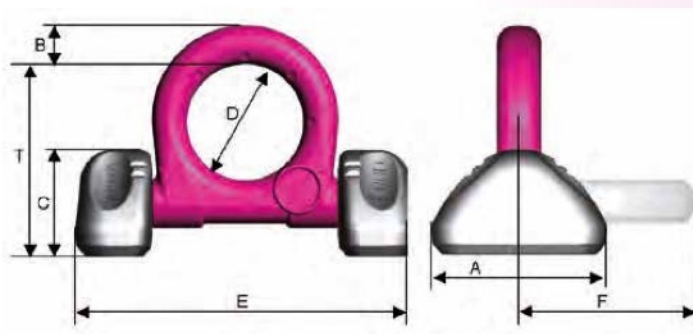

| Descrizione | Portata (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | T (mm) | Spessore saldatura | Peso (kg/St.) | Cod. N° Pink |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|---------------|--------------|
| VRBS-FIX 4 t | 4 | 60 | 14 | 39 | 48 | 132 | 69 | 74 | HY 3 | 0,93 | 7999019 |
| VRBS-FIX 6,7 t | 6,7 | 88 | 20 | 50 | 60 | 167 | 91 | 97 | HY 5 | 2,2 | 7999020 |
| VRBS-FIX 10 t | 10 | 100 | 22 | 60 | 65 | 191 | 100 | 108 | HY 6 | 3,7 | 7999021 |
| VRBS-FIX 16 t | 16 | 130 | 30 | 72 | 90 | 267 | 134 | 140 | HY 9 | 8,0 | 7999301 |
| VRBS-FIX 31,5 t | 31,5 | 160 | 42 | 99 | 130 | 366 | 195 | 202 | HY 12 | 18,4 | 7999302 |