


GANCIO AD OCCHIO SELF-LOCKING

In accordo alla norma UNI EN 1677

Misura	Codici	WLL	Peso	Ø	A	R	D	H	E
		kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
7/8	GOSL02000-0708	2.000	0,80	25,0	46,0	136,0	12,0	24,0	34,0
10	GOSL03150-10	3.150	1,55	32,0	56,0	171,0	15,0	28,5	44,0
13	GOSL05300-13	5.300	3,20	40,5	69,0	208,5	19,5	40,0	52,0
16	GOSL08000-16	8.000	5,75	56,0	86,0	257,5	22,0	50,5	60,0
20	GOSL12500-20	12.500	8,50	64,5	100,0	275,0	27,0	55,0	81,0
22	GOSL15000-22	15.000	13,00	70,0	104,0	320,0	30,0	67,0	88,0
26	GOSL21200-26	21.200	18,00	80,0	110,0	363,0	34,0	75,0	95,5

Tolleranze - Tolerance: Ø +/-1mm, A +/-1mm, R +/-2,5mm, D +/-1mm, H +/-1mm, E +/-2mm.
Coefficiente di sicurezza - Safety Factor 4

Stampato a caldo in acciaio legato e normalizzato. Forma antincocciante. Soddisfa e supera i requisiti previsti nella norma UNI EN 1677-3 riguardo alle prove di flessione, urto dell'occhio, deformazione del dispositivo di chiusura e luce tra quest'ultimo e la punta del gancio. Rimane aperto per un facile inserimento della braca di sollevamento. Si chiude automaticamente all'applicazione del carico e può essere aperto solo azionando la levetta di sicurezza posta sul retro del gancio. La robusta levetta di sicurezza nella parte posteriore del gancio può essere azionata facilmente, anche con i guanti. Il grande occhio con sezione appiattita permette l'uso con radance per funi di acciaio. Arresto di fine corsa anti-schiacciamento del dito pollice durante l'apertura. Sono disponibili set di ricambio delle levette di sicurezza.

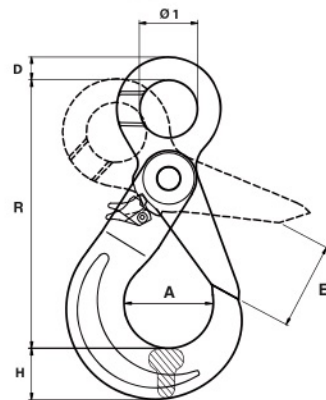

GANCIO A FORCELLA SELF-LOCKING

In accordo alla norma UNI EN 1677

Misura	Codice	WLL	Peso	Ø	E	B	H	R
		kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm
7/8	GFSL02000-0708	2.000	0,80	46,0	34,0	9,5	24,0	121,0
10	GFSL03150-10	3.150	1,50	56,0	44,0	12,0	28,5	146,0
13	GFSL05300-13	5.300	2,80	69,0	52,0	15,0	40,0	182,0
16	GFSL08000-16	8.000	5,60	86,0	60,0	18,0	50,5	218,0
20	GFSL12500-20	12.500	7,50	100,0	83,0	25,0	55,0	240,0
22	GFSL15000-22	15.000	13,50	104,0	88,0	25,5	67,0	276,5
26	GFSL21200-26	21.200	18,50	110,0	95,5	30,0	75,0	310,5

Tolleranze - Tolerance: Ø +/-1,5mm, E +/-2mm, B +/-0,5mm, H +/-1mm, R +/-2,5mm.
Coefficiente di sicurezza - Safety Factor 4

Stampato a caldo in acciaio legato e normalizzato. Forma antincocciante. Soddisfa e supera i requisiti previsti nella norma UNI EN 1677-3 riguardo alle prove di flessione, urto dell'occhio, deformazione del dispositivo di chiusura e luce tra quest'ultimo e la punta del gancio. Rimane aperto per un facile inserimento della braca di sollevamento. Si chiude automaticamente all'applicazione del carico e può essere aperto solo azionando la levetta di sicurezza posta sul retro del gancio. La robusta levetta di sicurezza nella parte posteriore del gancio può essere azionata facilmente, anche con i guanti. Arresto di fine corsa anti-schiacciamento del dito pollice durante l'apertura. Sono disponibili set di ricambio delle levette di sicurezza.

