


# GUAINE TELATE DI PVC

Protezione tubolare di PVC contro l'abrasione leggera

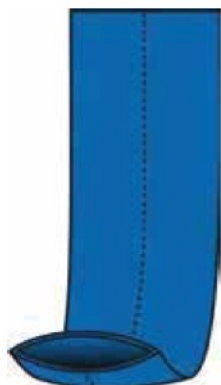

Codice	Per fasce con larghezza nastro mm	Per anelli continui ton
PVC 050	50	1 - 3
PVC 060	60	4 - 5
PVC 090	75 - 90	5 - 8
PVC 120	120	10
PVC 150	150	12 - 20
PVC 180	180	25 - 30
PVC 200	-	35 - 45
PVC 300	240 - 300	50 - 70


Configurazione d'utilizzo




# PROTEZIONE DI POLIURETANO

Protezione di poliuretano su uno e due lati

Protezione di poliuretano su un lato.



Protezione di poliuretano su due lati.



Le protezioni di poliuretano sono adatte in presenza di spigoli vivi, lamiere, coils, prefabbricati.

Profilo semplice	Profilo doppio	Dimensioni				Per fasce con larghezza nastro mm	Peso guaina singolo profilo Kg/m	Peso guaina doppio profilo Kg/m
		A mm	B mm	H mm	W mm			
PLT1-FDS050	PLT2-FDS050	70	60	12	5	50	0,80	1,35
PLT1-FDS060	PLT2-FDS060	80	70	12	5	60	0,90	1,50
PLT1-FDS090	PLT2-FDS090	110	100	12	5	90	1,05	1,75
PLT1-FDS120	PLT2-FDS120	145	135	12	5	120	1,45	2,40
PLT1-FDS150	PLT2-FDS150	170	160	12	5	150	1,70	2,80
PLT1-FDS180	PLT2-FDS180	200	190	12	5	180	1,90	3,20
PLT1-FDS240	PLT2-FDS240	290	280	15	8	240	4,25	7,10
PLT1-FDS300	PLT2-FDS300	330	320	15	8	300	4,85	8,05

• Idonei per fasce a doppio strato.

A richiesta protezioni idonee per fasce a quattro strati